


Termoarcilla

Descripción del modelo

El revestimiento de paredes con arcilla aporta sensación de naturaleza y brillo a espacios abiertos. Además, su color y composición evoca al orden. El panel decorativo Panespol Termoarcilla posee una urdiambre rectilínea que imita los cantos de los bloques horneados de arcilla y sirve como contexto para cualquier diseño de escaparate o tienda.

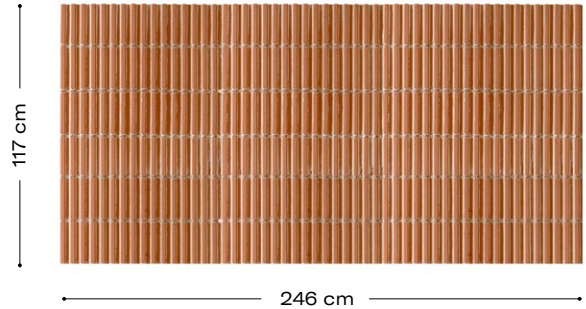

Características técnicas

Peso:
23 Kg

Espesor:
17mm - 25mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos

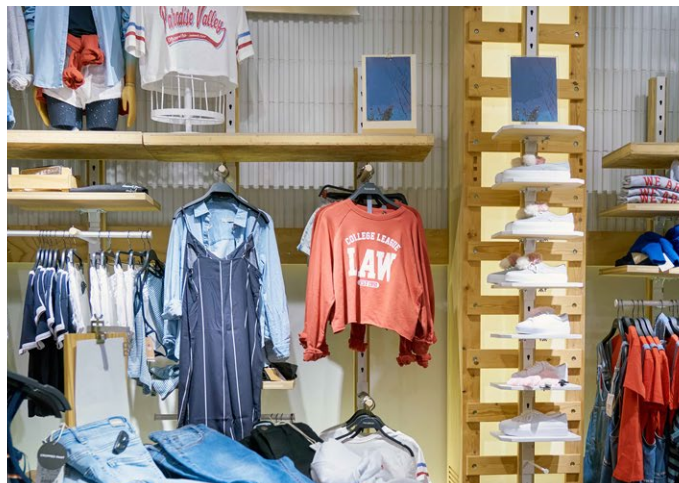


Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-124 9016
Termoarcilla



PX-124 NVJ
Termoarcilla